
SAPLAST
Ostali prate nas!
KATALOG ULAZNIH VRATA
Proizvodnja i ugradnja prozora, vrata i visećih fasada od pvc, aluminijskih, drvo aluminijskih i drvo sistema i termoizolacionog stakla
CEKAL
ift
CERIBOIS
www.saplast.eu



Maksimalna stabilnost

Novi standardi za stabilnost i jedinstvene inovacije u cijeloj industriji. Platforma vrata je bazirana na PREMI-UM+ aluminijumskom profilu sa strukturom od 3 ljuske koju je posebno razvio Schüco. Prednosti: Dodatna aluminijska srednja školjka, zajedno sa dvostrukim profilnim spojem, osigurava znatno veću stabilnost konstrukcije vrata. Osim toga, novorazvijeni hibridni kompozit značajno minimizira bimetalni efekat. Još jedan plus: zahvaljujući strukturi profila sa 3 ljuske, visoko termički izolirana rješenja vrata velikog formata mogu se implementirati bez ugrožavanja stabilnosti i izdržljivosti.

Optimalna energetska efikasnost

Bilo da se radi o novogradnji ili modernizaciji,rješenja vrata po mjeri sa toplinskomizolacijomi nepropusnošćukoja ispunjavajuzahtjevenezaobilazne su komponente za energetski efikasnu ovojnicu zgrade. Novi PREMIUM+sistem nudi prava rješenja vrata za stambenu i komercijalnuizgradnju koja ispunjavaju širok spektar zahtjeva energetske efikasnostizasnovanihna sistemskim standardima - uključujućivisokezahtjevenivoa pasivnekuće.

Dvostruki nivo izolacije plus inovativni koncept brtve sa četiri stope


Zasnovano na strukturi profila sa 5 komora i konceptu brtve sa četiri stope, nova platforma PREMIUM+ sistema postiže Uf vrijednost od 0,9 W(m2K) u području okvira i Uf vrijednost od 1,0 W(m2K) u području praga. Prednosti su: Optimizirane vrijednosti za toplinsku izolaciju, zaštitu oplate, propusnost zraka i otpornost na jaku kišu.

Sofisticiran dizajn

Dizajnerski orijentirana arhitektonska rješenja sa visokim funkcionalnim zahtjevima u fokusu su planera i graditelja kako u stambenoj tako i u poslovnoj izgradnji. Zahtjevi koji ispunjavaju univerzalna platforma za vrata PREMIUM+ sa svojim gotovo neograničenim mogućnostima dizajna uključujući velike geometrije krila, pružaju najviši nivo udobnosti za sve zahtjeve u javnom, privatnom i poslovnom sektoru.

SAPLAST CLASSIC

Standardna krila sa umetnutim punjenjem

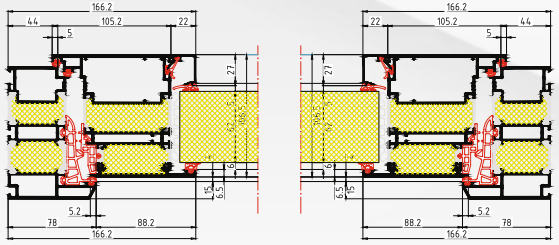


1. Standardno krilo
2. Dubina krila 70 mm - 82 mm -85 mm
3. Dubina ispuna 24mm - 36mm - 40 mm
4. Aluminijski prag sa termičkim prekidom



SAPLAST ELEGANCE

Skriveno krilo jednostrano - vani

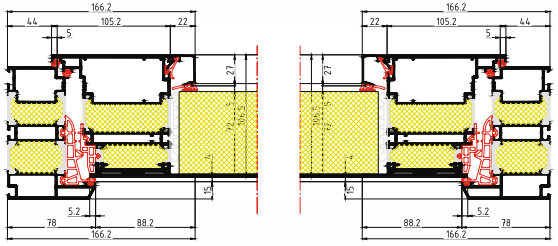

1. Skriveno krilo sa vanjske strane
2. Štok sa dodatnim termičkim punjenjem
3. Krilo obloženo limom 3 mm sa vanjske strane,


Ukupna debljina krila 73 mm 85 mm-88 mm

4. Dubina ispuna 40 mm 50 mm
5. Aluminijski prag sa termičkim prekidom



SAPLAST PREMIUM

Skriveno krilo obostrano

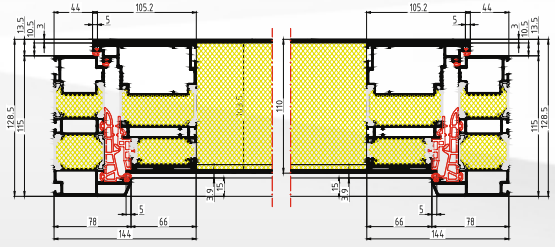

1. Skriveno krilo sa vanjske i unutrašnje strane
2. Štok sa dodatnim termičkim punjenjem
3. Krilo oblozeno limom 3 mm sa obje strane.

Ukupna debljina krila 91 mm

4. Dubina ispuna 56-91 mm
6. Aluminijski prag sa termičkim prekidom



ENERGETSKA EFIKASNOST

Naša termička rješenja za Vaša nova ulazna vrata.
Sa našim termoizolacionim panelima Vaša nova ulazna vrata dobivaju efektivnu termalnu izolaciju.

U ponudi imamo četiri rješenja sa kojima postižemo
U vrijednost do nejverovatnih 0,3W/m2 K
ENERGETSKA EFIKASNOST - mjera koja pokazuje koliko date tehnologije ili poduzete mjere doprinose smanjenju potrošnje energije i/ili goriva za neku aktivnost, kao što su potrošnja energije u stanu ili proizvodnja nekog proizvoda.

Poboljšanje ENERGETSKE EFIKASNOSTI znači izbjegavanje (smanjenje) gubitaka energije bez narušavanja konfora, standarda života ili ekonomske aktivnosti i može se ralizovati kako u oblasti proizvodnje tako i potrošnje energije.




TERMIČKO RJEŠENJE 1




- 2 stakla
- prostor izmedju stakala punjen argonom
- centralno jezgro visoko izolirano (stirodur)
- koeficijent prijenosa topline stakla 1,1W/m2 K
- koeficijent prijenosa topline ispune 1,1W/m2 K

TERMIČKO RJEŠENJE 2




- 3 stakla
- prostor izmedju stakala punjen argonom
- centralno jezgro visoko izolirano (stirodur)
- koeficijent prijenosa topline stakla 0,7W/m2 K
- koeficijent prijenosa topline ispune 0,7W/m2 K

TERMIČKO RJEŠENJE 3



- 4 stakla
- prostor izmedju stakala punjen argonom
- centralno jezgro visoko izolirano (stirodur)
- koeficijent prijenosa topline stakla 0,5W/m2 K
- koeficijent prijenosa topline ispune 0,4W/m2 K

TERMIČKO RJEŠENJE 4



- 5stakla
- prostor izmedju stakala punjen argonom
- centralno jezgro visoko izolirano (stirodur)
- koeficijent prijenosa topline stakla 0,3W/m2 K
- koeficijent prijenosa topline ispune 0,3W/m2 K

SIGURNOST I OBEZBJEĐENJE


Naša sigurnosna rješenja za Vaša nova ulazna vrata.
Budući da zaštita i bezbrižnost počinju već na samom pragu,
sigurnost ulaznih vrata može se dodatno postići ojačanim okovima
i posebnom konstrukcijom krila.

Vrhunska sigurnost, potpuna prilagodljovost Vašem domu,
stručna ugradnja i zaključavanje pouzdanim mehanizmima,
samo su neke od prednosti naših vrata.

Svi proizvodi su proizvedeni i atestirani prema strogim normama važećim
na području Evrope, te ih odlikuje toplotna i zvučna izolacija.




SIGURNOSNI PAKET 1 - RC 1

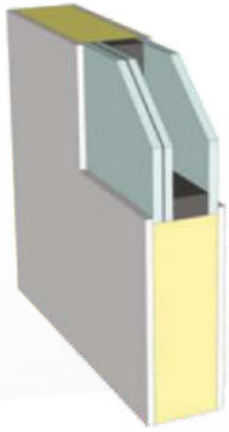


*Certificirana sigurnost panela za ulazna vrata prema odgovarajućem stepenu sigurnosti RC1 (WK1)
*Vanjsko sigurnosno staklo lamistal 6mm
*Dodatno ojačanje

SIGURNOSNI PAKET 2 - RC 2

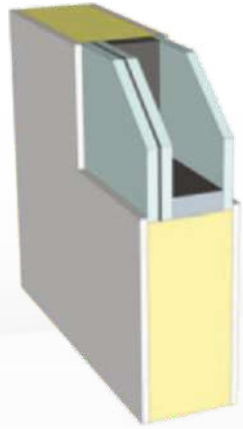

*Certificirana sigurnost panela za ulazna vrata prema odgovarajućem stepenu sigurnosti RC2 (WK2)
*Vanjsko sigurnosno staklo lamistal 10mm
*Dodatno ojačanje

SIGURNOSNI PAKET 3 - RC 3

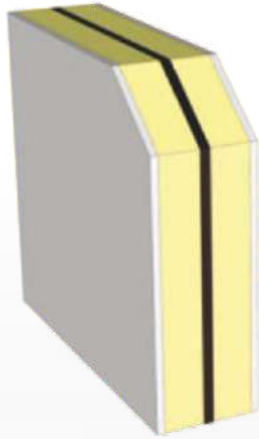

*Certificirana sigurnost panela za ulazna vrata prema odgovarajućem stepenu sigurnosti RC3 (WK3)
*U sredini panela dodatno ojačanje od 2mm



Art.001

Boja RAL 3003
Inox aplikacija 50 mm
Parapet inox 100 mm
Staklo - Satinato (motiv)
Rukohvat 5022


Art.002

Boja RAL 7012 matt
Staklo Satinato (motiv)
Inox aplikacija 10 mm
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5020



Art.003

Boja RAL 9016 mat
Staklo - Satinato (motiv)
Inox aplikacija 10 mm
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5021

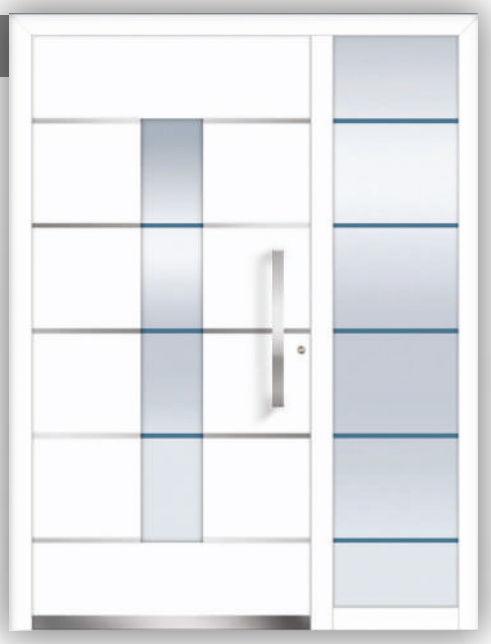

Art.004

Boja RAL 9016
Staklo Stopsol
Inox aplikacija 10 mm
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5021



Art.005


Boja RAL 3003
Staklo Stopsol plavi
Inox aplikacija 10 mm
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5021





Art.006

Boja RAL 7016
Parapet inox 100 mm
Staklo Stopsol sivi
Rukohvat 5021
Inox aplikacija 200 mm

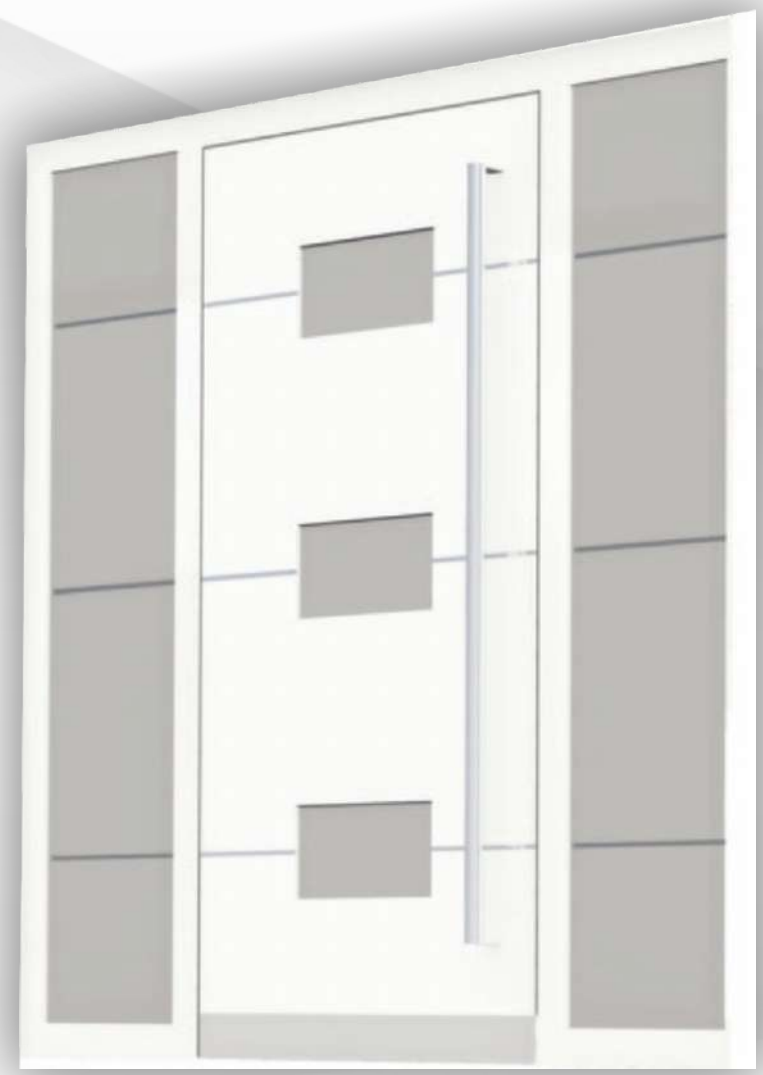


Art.007

Boja RAL 9016 matt
Parapet inox 100 mm
Inox aplikacija 10 mm
Rukohvat 5003
Staklo Satinato (motiv)


Art.008

Boja RAL 8003
Staklo Stopsol sivi
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5000

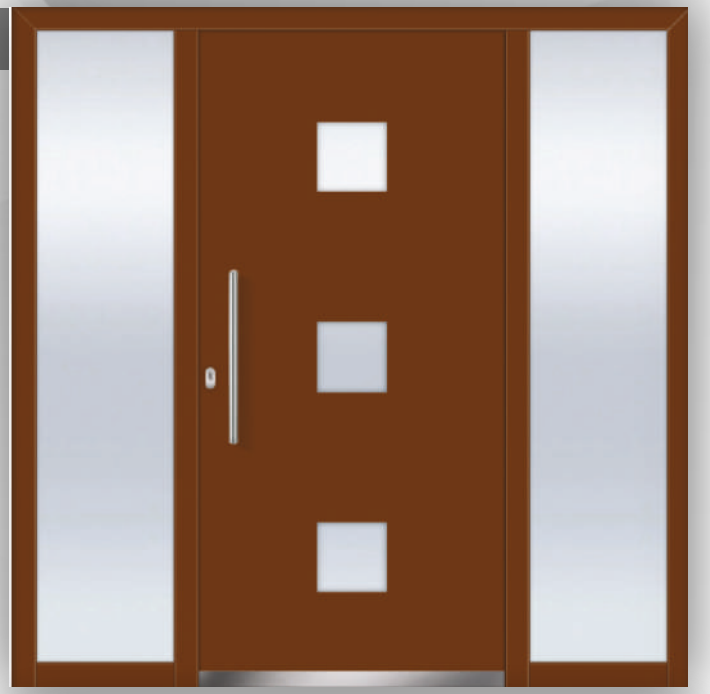

Art.009

Boja RAL9006
Staklo Stopol
Inox aplikacija 10 mm
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5000

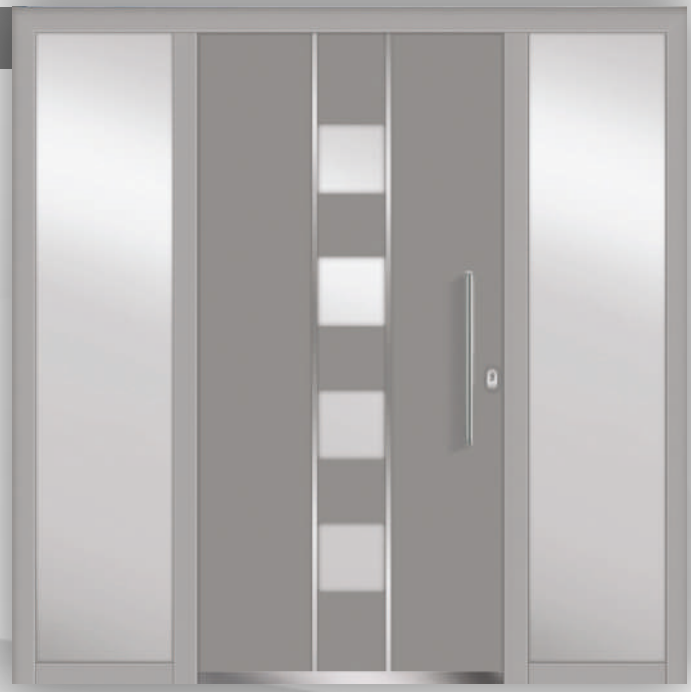

Art.010

Boja RAL 7035
Staklo Stopsol
Inox aplikacija 10 mm
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5001



Art.011

Boja RAL 9016
Staklo Stopsol
Inox aplikacija 10 mm
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5021





Art.012

Boja RAL 7001 matt
Parapet inox 100 mm
Inox aplikacija 10 mm
Rukohvat 5012
Staklo - Satinato (motiv)



Art.013

Boja RAL 7035 matt
Parapet inox 100 mm
Inox aplikacija 10 mm
Rukohvat 5010
Staklo Satinato (motiv)

Art.014

Boja RAL 7044 matt
Staklo Satinato
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5012




Art.015

Boja RAL RAL 6005
Staklo Stopol
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5021
Otvaranje Bluetooth



Art.016

Boja RAL 7016
Staklo Stopsol
Inox aplikacija 10 mm
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5010

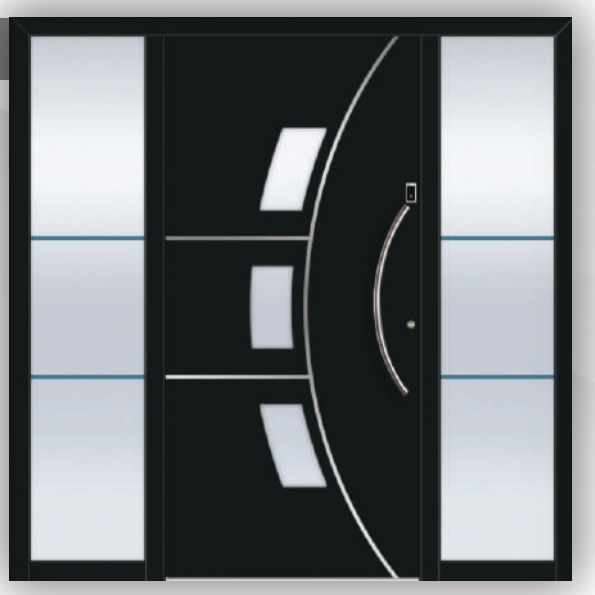

Art.017

Boja RAL 3003
Staklo Satinato
Inox aplikacija 50 mm
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 4001





Art.018

Boja RAL 7016
Parapet inox 100 mm
Inox aplikacija 50 mm
Rukohvat 5004
Staklo - Satinato (motiv)
Otvaranje otisak prsta



Art.019

Boja RAL 9006
Dekor 7037
Parapet inox 100 mm
Dekor 8022
Rukohvat 5011
Staklo - Satinato


Art.020

Boja RAL 9016
Dekor RAL 9007
Staklo Stopsol
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5001



Art.021

Boja RAL 1013
Dekor RAL 3005
Staklo Nijagara
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5023

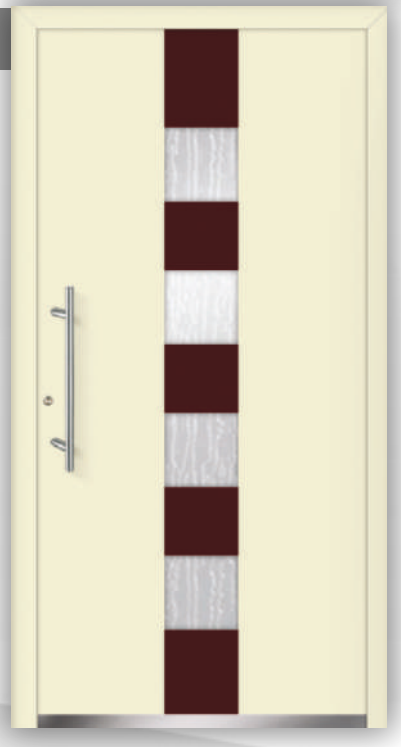

Art.022

Boja RAL 9010
Dekor RAL 7047
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5050
Otvaranje Bluetooth



Art.023

Boja RAL 3005
Dekor RAL 7035
Staklo Stopsol
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5001





Art.024

Boja RAL 7001
Dekor RAL 9016
Staklo Satinato
Parapet inox 100 mm
Rukohvat 5014

STANDARDNE BOJE ZA ALUMINIJUM

1018-Zinkgelb

3003-Rubinrot

3005-Weinrot

5013-Kobaltblau

6005-Moosgruen

7001-Silbergrau

7012-Basaltgrau

16-Anhrazitgrau

7035-Lichtgrau

8003-Lehmbraun

8017-Braun

8022-Schwarzbraun



9001-Cremeweiss

9006-Weissaluminium

9007-Graualuminium

9016-Verkehrsweiss.

HPL DEKORI

Golden oak

Dark oak

Winchester

Mahagoni

Napomena: Stvarne boje se mogu razlikovati od boja na katalogu

RUČKE



Tip 2000
Bijela / Siva / Braun
Alminijum



Tip 2003
Bijela/Siva/Braun
Alminijum



Tip 5030
Bijela / Siva/Braun
Alminijum



Tip 2003
Bijela / Siva / Braun
Alminijum



Tip 2004
Bijela / Siva/Braun
Inox



Tip 2005
Bijela / Siva/Braun
Alminijum

ROZETNE



Tip 4000
Inox



Tip 4001
Inox



Tip 4002
Aluminijum



Tip 4003
Inox



Tip 4004
Aluminijum



Tip 4005
Inox

RUKOHVATI



Tip 5000 - 500 mm
Tip 5001 - 800 mm
Tip 5002 - 1200 mm
Tip 5003 - 1500 mm
Tip 5004 - 2000 mm
Inox



Tip 5010 - 500 mm
Tip 5011 - 800 mm
Tip 5012 - 1200 mm
Tip 5013 - 1500 mm
Tip 5014 - 2000 mm
Inox



Tip 5020 - 500 mm
Tip 5021 - 800 mm
Tip 5022 - 1200 mm
Tip 5023 - 1500 mm
Tip 5024 - 2000 mm
Inox



Tip 5031 - 500 mm
Inox



Tip 5032 - 500 mm
Inox



Tip 5050 - 500mm
Aluminijum + staklo





Tip 5060 - 500mm
Aluminijum + staklo

CILINDRI

STANDARDNI CILINDAR



CILINDAR SA LEPTIROM



SIGURNOSNI CILINDAR



TEHNOSAP OTVARANJE

OTVARANJE NA OTISAK PRSTA



DALJINSKO OTVARANJE



BLUETOOTH OTVARANJE






BRAVA SA KLJUNOVIMA



BRAVA SA JEZIČCIMA



AUTOMATSKA BRAVA

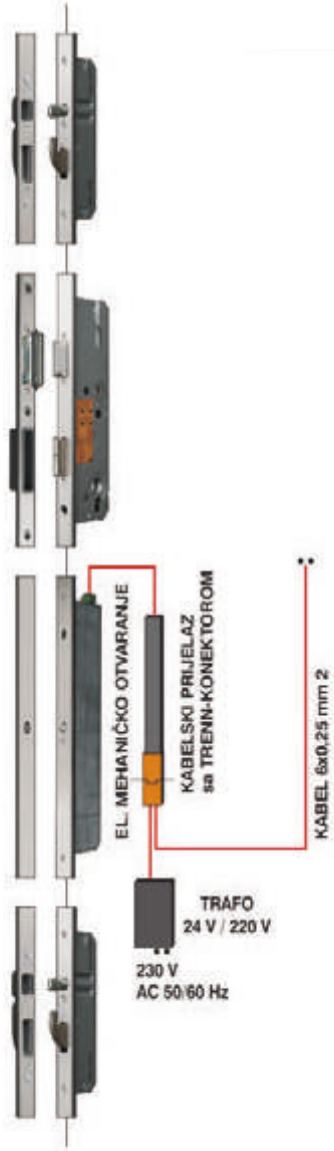

BRAVA SA ELEKTRIČNIM MEHANIZMOM



SAPLAST IZLOŽBENI SALON	SAPLAST PROIZVODNJA	SAPLAST EU	SAPLAST FRANCE
Nikole Šopa 245, Sarajevo 71000, BiH +387 33 779 500 info@saplast.ba	Patriotske lige 71, Hadžići 71240, BiH saplast@saplast.ba	SAPLAST EUROPE d.o.o. Fraterščica 35, Zagreb 11000 saplast@saplast.ba	Parc des Érables, 154 allée des Érables, Villepinte 93420 Paris, France info@saplast.eu

www.saplast.ba