
USTAKLJENJE


Uz ST-99 BS sistem, moguća je upotreba dvoslojnih i troslojnih termo-izolacionih paketa, uz zavisnosti od zahtjeva i potreba kupaca.

Sa vanjske strane, krilo elementa je skriveno, što ostvaruje veću staklenu površinu i prodor više prirodne svjetlosti u prostoriju.

Low-E premazi i ispunjenost međuprostora plinom argonom, dodatno poboljšavaju izolacijsku vrijednost elemenata.

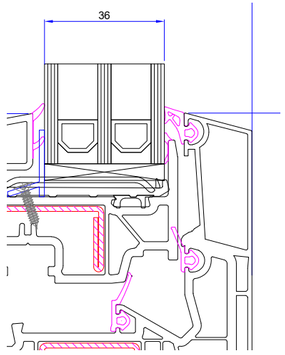


DVOSLOJNO STAKLO



Ug=1,1 W/m2K

TROSLOJNO STAKLO



Ug=0.5 W/m2K


ST-99 BS

Sistem ST - 99 BS je namijenjen za izradu:
prozora, balkonskih vrata (otvaranje unutra) i fiksnih stijena.

Ovaj sistem karakterizira krilo, koje je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u ram. Time je vidljiva širina profila prozora svedena samo na širinu rama, bez širine krila kao u ostalim prozorskim sistemima, čime povećavamo svjetlosni dio otvora.

Dihtovanje je izvedeno EPDM dihtunzima.

Standardne boje za vanjsku stranu

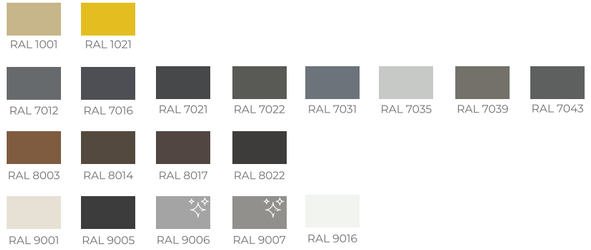


SAPLAST
Ostali prate nas!

Adresa:
Nikole Šopa 245,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: saplast@saplast.ba
Tel: +387 (0)33 779 500
Fax: +387 (0)33 460 113
www.saplast.ba

SAPLAST

Proizvodnja i ugradnja **prozora, vrata i visećih fasada** od **PVC i aluminijskih profila,** kao i **izolacionog stakla.**

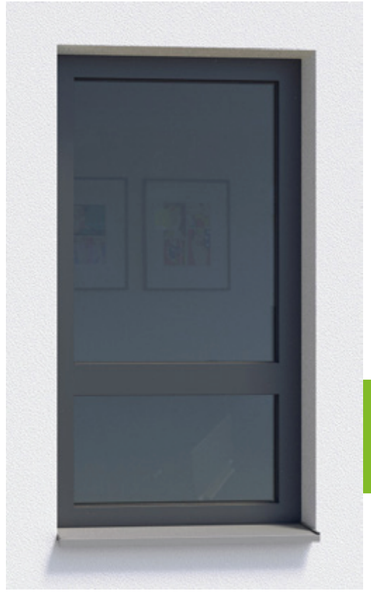

ST-99 BS
SKRIVENO KRILO

CEKAL INSULATING GLAZING · ift ROSENHEIM · TÜV CERT ISO 14001 · TÜV CERT ISO 9001 · CERIBOIS VOS AMBITIONS, NOTRE EXPERTISE

Osnovne karakteristike

1 Kvalitet profila

Profil klase A sa debljinom vanjskog zida profila od 3 mm, u skladu sa najvišim evropskim standardom DIN EN 12608.

2 Dubina ugradnje 99mm

Ugradbena dubina od ukupno 99mm omogućava efikasnu toplotnu izolaciju i stabilnost elemenata.

3 Višekomorna izolacija

Šestokomorna struktura pruža efikasnu termo-izolaciju te doprinosi statičkoj uvezanosti i stabilnosti strukture elemenata.

4 Četiri nivoa dihtovanja

Pouzdano štite od niskih i od visokih temperatura, vjetra, kiše i ostalih vanjskih faktora iz okruženja.

5 Čelična ojačanja

Značajno doprinose statici i stabilnosti profila, te osiguravaju trajnu funkcionalnost i zaštitu.

6 Elegantan dizajn

Elegantna struktura i moderan dizajn, kojem doprinosi skriveno krilo unutar rama sa vanjske strane, omogućava skladnost profila sa raznim arhitektonskim stilovima, bili novogradnja ili renovacija.


TEHNIČKI PODACI

Vodonepropusnost	E*E1200
Zračna nepropusnost	A*4
Otpornost na vjetar	V*C4

Tehnički presjek sistema

Čelično ojačanje

Dihtunzi

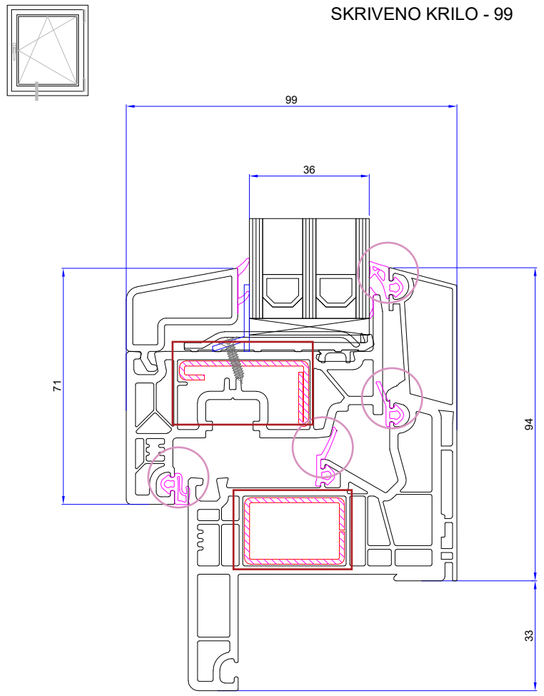

ZAŠTO odabrati ST-99 BS?

UŠTEDA ENERGIJE

Šestokomorna konstrukcija ST-99 BS profila pruža visok nivo toplotne izolacije, čime se znatno smanjuju gubitak energije kao i troškovi grijanja i hlađenja prostora.

RAZNE MOGUĆNOSTI

Sa preko 50 boja dostupnih za odabir unutrašnjih i vanjskih strana elemenata, možete kreirati prostor po svojoj želji.

ZADOVOLJAVAJUĆA SIGURNOST

Komponente ST-99 BS, kao što su specijalni okovi, staklo i ručke doprinose ispunjavanju sigurnosnih zahtjeva elemenata, te ih je moguće odabrati u skladu s potrebama kupaca.

ZVUČNA IZOLACIJA

ST-99 BS, već svojim standardnim karakteristikama, štiti od buke i kreira zadovoljavajuću zvučnu atmosferu. Dodatnim karakteristikama elemenata i stakala, može se ostvariti najviši standard zvučne izolacije.

UDOBNOST STANOVANJA

Tehničke karakteristike ovog sistema, kao što su dubina ugradnje i višekomorna struktura, omogućavaju stvaranje ugodne životne atmosfere, sprečavanjem gubitka toplotne energije i nastanka kondenza.

VRIJEDNOST OBJEKTA

ST-99 BS elementi predstavljaju isplativu i dugoročnu investiciju, te time povećavaju ukupnu vrijednost nekretnina.