
SAPLAST

DA-75

Klasični dizajn,
drvo-aluminijum



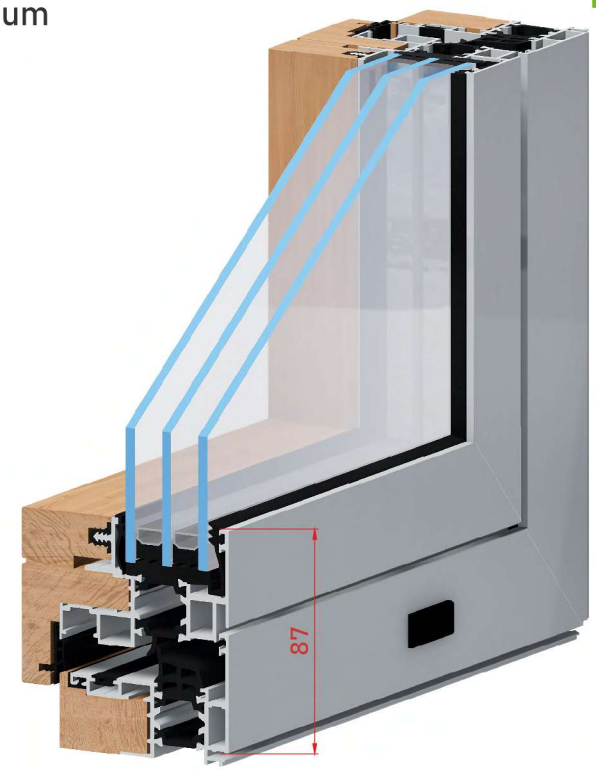


PERFORMANSE

Uw proračun	DIN EN ISO 10077-2 (≤1,3 Wm^2/K)
Hidroizolativnost	EN 12208 (classe 9A)
Otpornost na vjetar	EN 12210 (classe C4 /B4)
Propusnost zraka	EN 12207 (classe 4)
Zvučna izolacija	EN ISO 717 1 (Rw=37 - 50 dB)

Proizvodnja i ugradnja prozora, vrata i visećih fasada od PVC i aluminijskih profila kao i izolacionog stakla.

QB QUALITY IN BUILDING · CEKAL INSULATING GLAZING · ift ROSENHEIM · TÜV CERT · TÜV CERT · CERIBOIS VOS AMBITIONS, NOTRE EXPERTISE


DA75

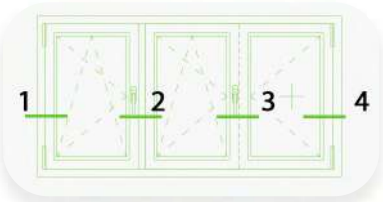




Uw, koeficijent koji se koristi za izračunavanje prijenosa topline

Koeficijent toplotne provodljivosti Uw izražava sposobnost prozora da održi unutrašnju temperaturu. Zavisi od performansi okvira prozora i stakla. Izražava se u W/m²K (Vati po kvadratnom metru-kelvin). Što je niža U vrijednost, to je bolja izolacija prozora.




Sw, koeficijent koji se koristi za izračunavanje solarnog faktora

Solarni faktor Sw odražava sposobnost prozora da prenosi sunčevu toplinu. Njegova vrijednost je u rasponu od 0 do 1. Što je veća vrijednost, veći je toplinski dobitak



Proračun za profil DA75:

-Koeficijent toplotne transmisije: **Uw = 1.0 W/m²K**
-Koeficijent solarnog dobitka: **Sw = 0.45**
TLW=80%



(*za prozor od borovine D 1230 x V 1480 mm)

Drvena obloga se može zamijeniti drugim vrstama i bojama drveta.
Široka paleta boja i vrste drveta, pruža moderan i atraktivan izgled zgrade.



Smreka d9010 | Smreka prirodnog izgleda | Smreka 325 | Smreka 550 | Hrast 600 | Hrast prirodnog izgleda | Hrast 325



Vanjska aluminijumska obloga omogućava širok izbor boja i izgleda površine. Tipovi: RAL, prirodno eloksirana, eloksirana u boji.