
SAPLAST

SOFTLINE 82MD

Porte d'entrée

Conception classique,avec un capotage en aluminium recouvrant la face extérieure

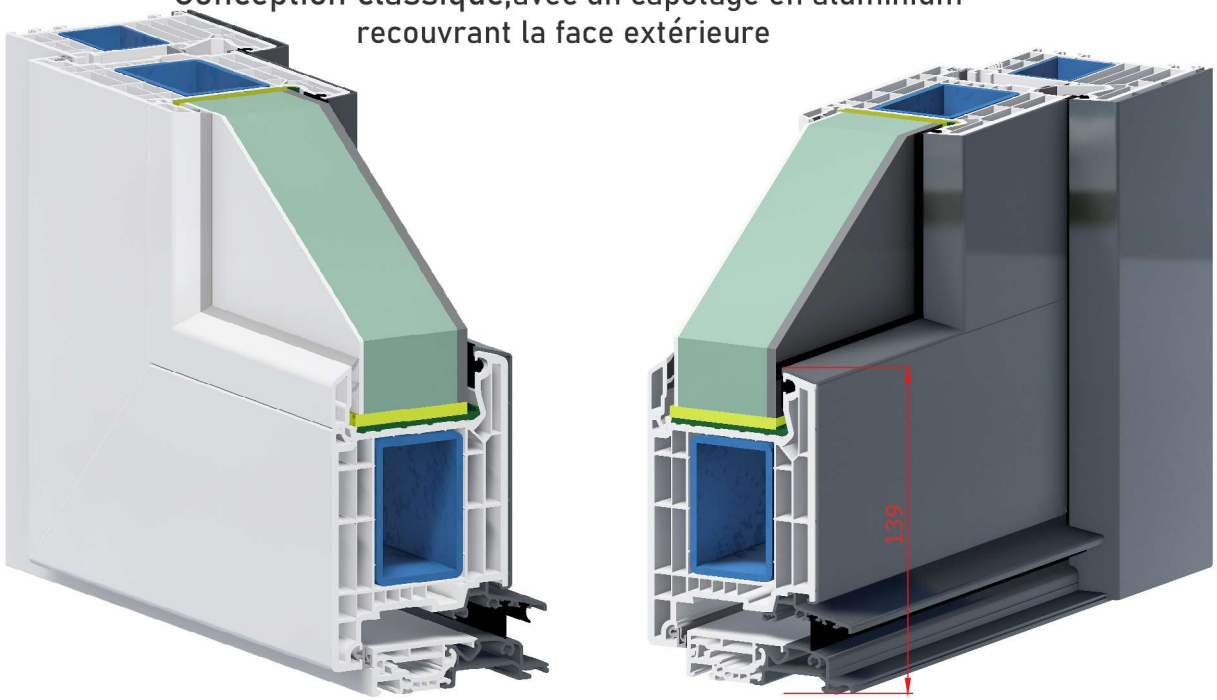

PERFORMANCES

Uw calcul	DIN EN ISO 100	(1,2 W/m²K)
Étanchéité	EN 12208 (classe 3 A)	
Résistance au vent	EN 12210 (classe C2/B2)	
Perméabilité à l'air	EN 12207 (classe 3)	
Isolation aux bruits aériens	EN ISO 717 1 (Rw=30 - 44 dB)	

Production et installation de fenêtres, portes et Mur-rideaux en profilés en pvc et aluminium. Production et installation de vitrages isolants

QB QUALITY IN BUILDING · CEKAL INSULATING GLAZING · ift ROSENHEIM · TÜV CERT · TÜV CERT · CERIBOIS VOS AMBITIONS, NOTRE EXPERTISE