
SAPLAST

SOFTLINE 82MD

Porte d'entrée
Conception classique



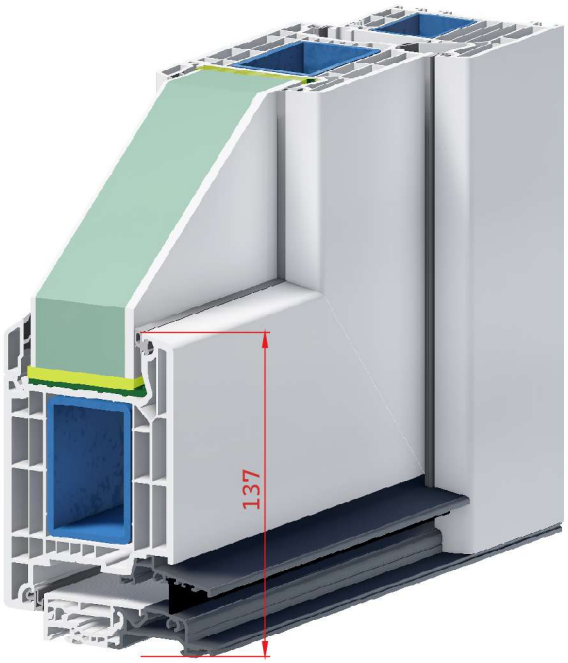

PERFORMANCES

Uw calcul	DIN EN ISO 100	(1,2 W/m²K)
Étanchéité		EN 12208 (classe 3A)
Résistance au vent		EN 12210 (classe C2/B2)
Perméabilité à l'air		EN 12207 (classe 3)
Isolation aux bruits aériens		EN ISO 717 1 (Rw=30 - 44 dB)

Production et installation de fenêtres, portes et Mur-rideaux en profilés en pvc et aluminium. Production et installation de vitrages isolants

QB QUALITY IN BUILDING · CEKAL INSULATING GLAZING · ift ROSENHEIM · TÜV CERT · TÜV CERT · CERIBOIS VOS AMBITIONS, NOTRE EXPERTISE